



Taschenmessschieber • Pocket-Slide-Calipers

Digital-Drahtseil-Messschieber • Digital Wire Rope Caliper


Type 230

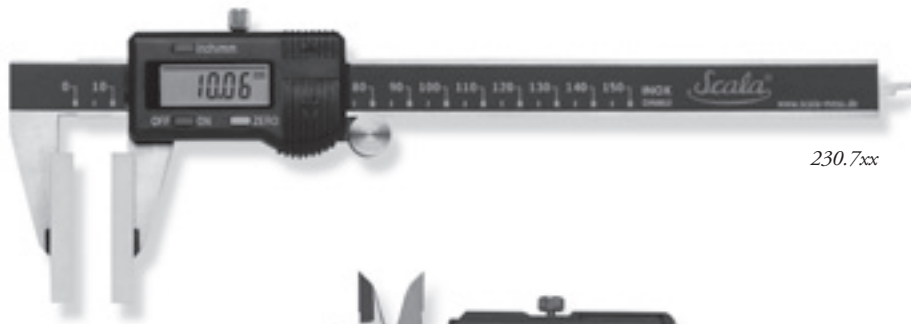

230.7xx

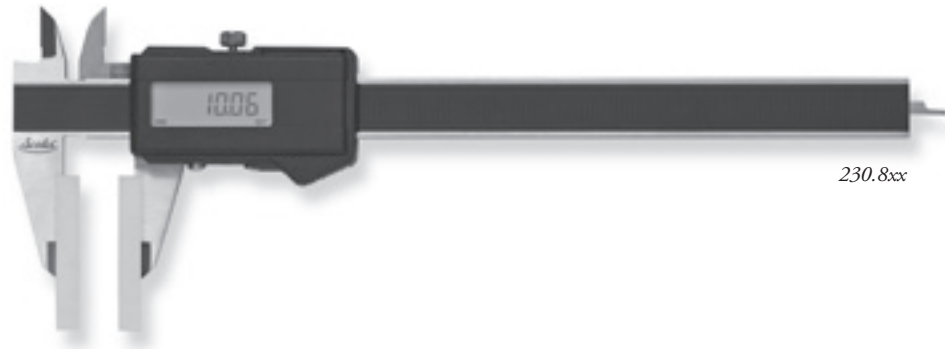

230.8xx



Anwendung • application

Digital-Drahtseil-Messschieber, Type 230

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ein/Aus-, mm/inch- und Nulltaste
- Datenausgang RS232C (RBI)

In Arbeitsregionen mit hoher Luftfeuchtigkeit empfehlen wir Drahtseilmessschieber in analoger Ausführung. Diese sind auf Anfrage lieferbar.

Digital-Wire-Rope-Caliper, Type 230

- of stainless steel, hardened
- on/off-, mm/inch- and zero button
- data output RS232C (RBI)

In working-areas with high air humidity wire-rope-calipers in analog execution are recommended. Available on request.

Messbereich Range mm	Messbacke Meas.faces mm	Ablesung Reading mm; inch	Bestell-Nr. Order-No.
mit Standard-Elektronik • with Standard-electronic			
150	40 x 30	0.01; 0.0005"	230.704
150	26 x 25	0.01; 0.0005"	230.705
150	40 x 20	0.01; 0.0005"	230.706
150	50 x 30	0.01; 0.0005"	230.707
150	80 x 40	0.01; 0.0005"	230.708
150	70 x 50	0.01; 0.0005"	230.709
mit Sylvac-Elektronik • with Sylvac-electronic			
150	40 x 30	0.01; 0.0005"	230.804
150	26 x 25	0.01; 0.0005"	230.805
150	40 x 20	0.01; 0.0005"	230.806
150	50 x 30	0.01; 0.0005"	230.807
150	80 x 40	0.01; 0.0005"	230.808
150	70 x 50	0.01; 0.0005"	230.809
Prüfzertifikate gemäß ISO 9001 • Calibration-certificate acc. to ISO 9001			
150			370.015